



Eje Vertical
Telescópico



Eje Vertical
Cilindro De Carga



Lubricación
Centralizada
Manual



Enseñanza
De Posición
Simple





Ciclo
Rápido

► ESPECIFICACIONES MECÁNICAS FUNDAMENTALES

Modelo	Movimientos Del Eje (mm)			Rango de fuerza de sujeción de la inyección (Ton)	Método de trabajo	Repetibilidad de la posición del alineador (mm)	Postura del eje C ↙ 90°		Peso neto
	Vertical	En el Molde	Transversal				Carga útil máxima (kg)	Torque de Postura del Eje(Nm)	
MW800II	800	440	1500	90 - 200	Servomotor AC	±0.1	(*) 5	35	305

(*) El peso de la mano robótica está incluido.

www.moritech.com.tr

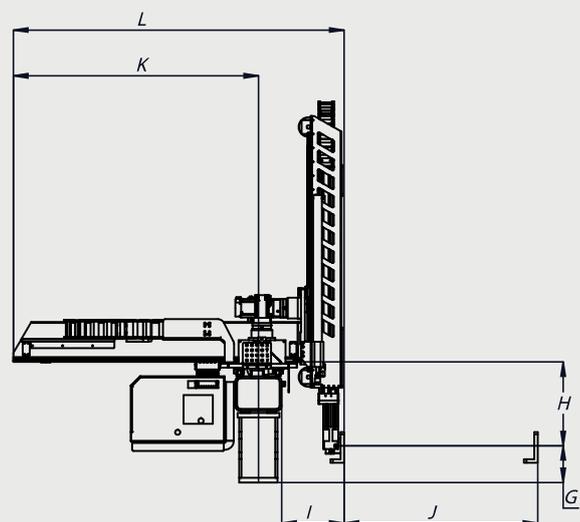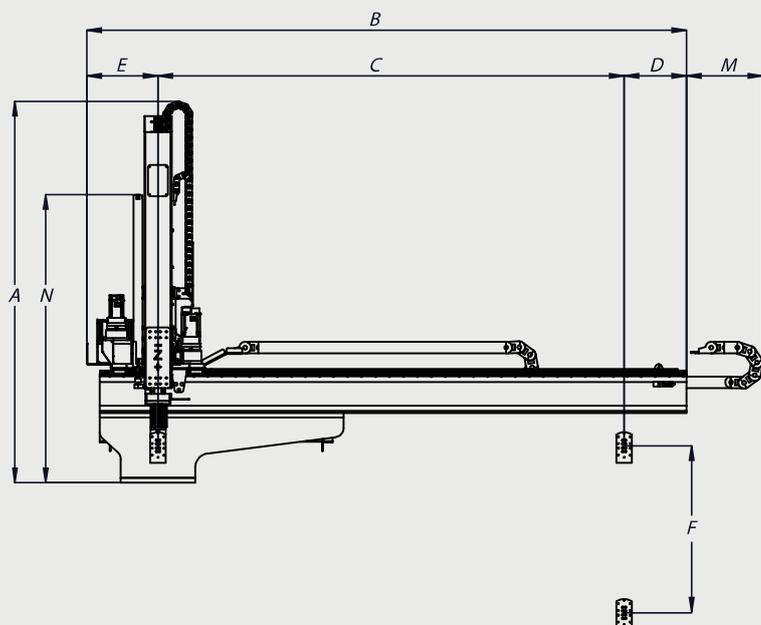

► DIMENSIONES EXTERIORES

A	Altura	1484
B	Longitud	2056
C	Movimiento del eje transversal	1500
D	Distancia del eje transversal Carrera excluida (Zona de dejar de producto)	250
E	Distancia del eje transversal Carrera excluida (Zona de toma de producto)	306
F	Movimiento del eje vertical	800
M	Desbordamiento del portacables del eje transversal	300
N	Altura del cilindro de equilibrio	1045

G	Espera del eje vertical	159
H	Posición del conjunto de pinzas en espera transversal	363
I	Espera mínima en el molde	268
J	Movimiento max. en el molde	440
I+J	Alcance máximo en el molde	708
L	Anchura	1024
K	Distancia de inicio del eje en el molde	657

Suministro de energía	Potencia máxima (kW)	Presión de aire (Bar)	Consumo de aire (NI/Ciclo)
Trifásica AC 380V ± %10 (50Hz/60 Hz)	1.9	(*2) 4 - 6	3.5

(*2) Necesidad de Aire Presurizado Purificado (Secado) de Aceite y Humedad Existente

► CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Línea de vacío
- Línea de soplado
- Línea de agarre del bebedero
- Toma del producto en platos fijos y móviles
- Dirección de trabajo operario/non operario
- Ajuste del nivel de vacío en el panel de control
- Apilado de productos (Tomados desde el molde)
- Clasificación de productos en forma de matriz
- Clasificación / Separación Sorf

- Eje Y Libre
- Modo Eco (Función de ciclo automático de ahorro de energía)
- Extracción del producto del núcleo en el molde
- Separación del bebedero
- Separación de muestras
- Movimiento de J (paso) en el molde
- Separación de productos defectuosos (compatibilidad con las características de la máquina)
- Soporte de mensajes en el panel de control
- Permiso de apertura de la puerta IMM durante la pausa

- Pausa durante el funcionamiento
- Control de rotación del eje C
- Parada suave de 90°
- Adaptador de conexión del robot y inyectora
- Modo de Operación Control de Funciones
- Sensor de seguridad de molde adicional (opcional)
- Protección de sobrecarga
- Control del transportador

- Soporte multilingüe
- Función de registro de operaciones
- Función de registro de alarmas
- Conexión de memoria USB
- Memoria de hasta 999 moldes
- Control de expulsión
- Interfaz de robot Euromap 12/67
- Función de vacío económico (opcional)