



Eje Vertical
Telescópico



Eje Vertical
Cilindro
De Carga



Lubricación
Centralizada
Manual



Enseñanza
De Posición
Simple




Ciclo
Rápido

▶ ESPECIFICACIONES MECÁNICAS FUNDAMENTALES

Modelo	Movimientos Del Eje (mm)			Rango de fuerza de sujeción de la inyección (Ton)	Método de trabajo	Repetibilidad de la posición del alineador (mm)	Postura del eje C ↙ 90°		Peso neto (kg)
	Vertical	En el Molde	Transversal				Carga útil máxima (kg)	Torque de Postura del Eje(Nm)	
MW1400II	1400 [1600]	1000	2500 [3000]	400 - 650	Servomotor AC	±0.1	15 (*1)	65	634 [646] - [665] [674]

(*1) El peso de la mano robótica está incluido.

(* []) Dimensiones opcionales

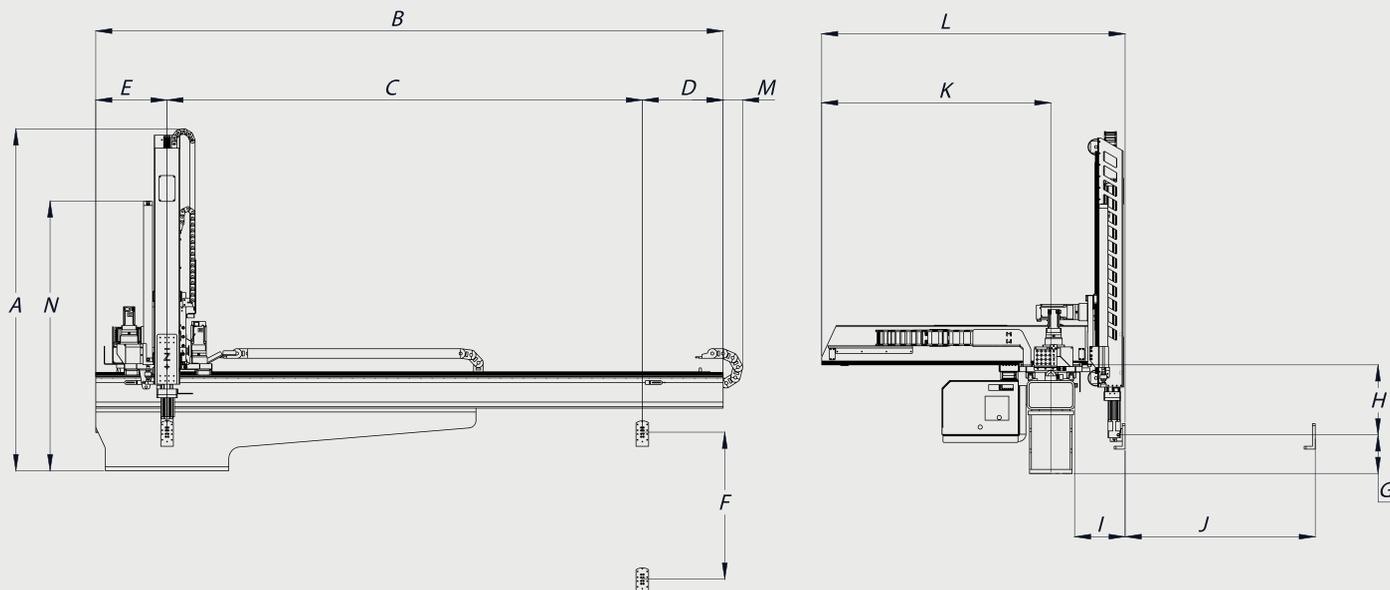

► DIMENSIONES (mm)

A	Altura	1851 - [1951]
B	Longitud	3300 - [3800]
C	Movimiento del eje transversal	2500 - [3000]
D	Distancia del eje transversal Carrera excluida (Zona de dejar de producto)	425
E	Distancia del eje transversal Carrera excluida (Zona de toma de producto)	375
F	Movimiento del eje vertical	1400 - [1600]
M	Desbordamiento del portacables del eje transversal	100
N	Altura del cilindro de equilibrio	1407 - [1507]

G	Espera del eje vertical	200
H	Posición del conjunto de pinzas en espera transversal	366
I	Espera mínima en el molde	266
J	Movimiento max. en el molde	1000
I+J	Alcance máximo en el molde	1266
L	Anchura	1600
K	Distancia de inicio del eje en el molde	1205

Suministro de energía	Potencia máxima (kW)	Presión de aire (Bar)	Consumo de aire (NI/Ciclo)
Trifásica AC 380V ± %10 (50Hz/60 Hz)	1.9	4 - 6 (*2)	13.0 [26.0]

(*2) Necesidad de Aire Presurizado Purificado (Secado) de Aceite y Humedad Existente (*[]) Dimensiones opcionales

► CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Línea de vacío
- Línea de soplado
- Línea de agarre del bebedero
- Toma del producto en platos fijos y móviles
- Dirección de trabajo operario/non operario
- Ajuste del nivel de vacío en el panel de control
- Apilado de productos (Tomados desde el molde)
- Clasificación de productos en forma de matriz
- Clasificación / Separación Sorf
- Eje Y Libre
- Modo Eco (Función de ciclo automático de ahorro de energía)
- Extracción del producto del núcleo en el molde
- Separación del bebedero
- Separación de muestras
- Movimiento de J (paso) en el molde
- Separación de productos defectuosos (compatibilidad con las características de la máquina)
- Soporte de mensajes en el panel de control
- Permiso de apertura de la puerta IMM durante la pausa
- Pausa durante el funcionamiento
- Control de rotación del eje C
- Parada suave de 90°
- Adaptador de conexión del robot y inyectora
- Modo de Operación Control de Funciones
- Sensor de seguridad de molde adicional (opcional)
- Protección de sobrecarga
- Control del transportador
- Soporte multilingüe
- Función de registro de operaciones
- Función de registro de alarmas
- Conexión de memoria USB
- Memoria de hasta 999 moldes
- Control de expulsión
- Interfaz de robot Euromap 12/67
- Función de vacío económico (opcional)